



車載表示窓向けインモールド3D形状パネル In-mold 3D Panel for Car Display

乱反射・ギラツキ・指紋汚れを抑える箔をインモールド成形

- ◆ 業界トレンドの3D形状にも追従した同時加飾が可能
- ◆ インモールド箔にAG/AF/AR等の機能層が付加可能
- ◆ 工程の削減と、コスト低減に有効

物性評価

試験項目	結果	備考
表面硬度	H~3H	材料グレードによる
耐摩耗性	○	ガーゼにて実施 4.9N 80mm/Sにて600回往復
反射率(AR箔)	<0.6%	560nm付近
冷熱湿繰り返し性	○	

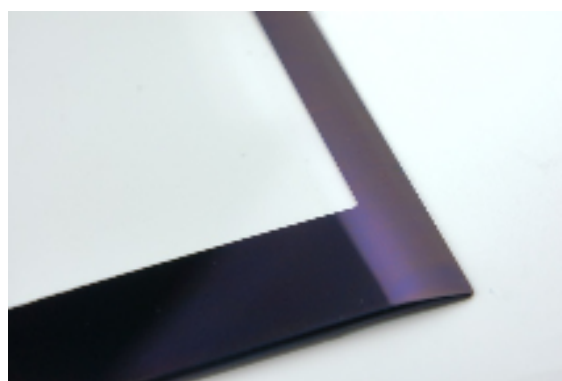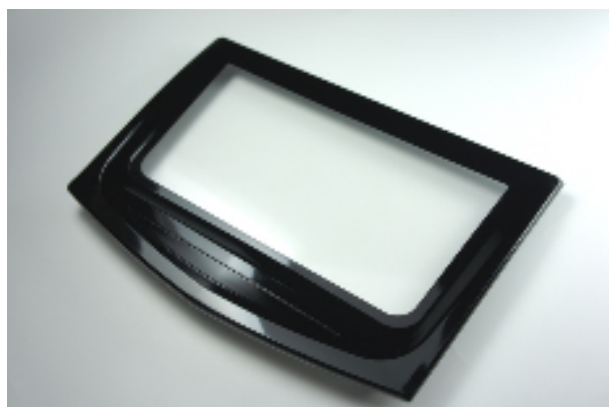

ゆわて吉田工業株式会社

〒022-0006 大船渡市立根町立根山1-32

TEL:0192-27-1454/FAX:0192-27-2605

URL:<http://www.yoshida-tw.co.jp>